

Die Alternative



SE-TB1 (R11)



SE-TB1 604 (R12)



SE-TB1 636 (R13)

Oberflächen:

- Zertifizierte Rutschfestigkeit
- R11 vom Coil
- R12 / R13
- el-pol & Farbe möglich

Werkstoffe:

1.4301 / 1.4404

Andere Werkstoffe und Oberflächen möglich.

Standard

Lagerformate:

L x W
2500 x 1250 mm
3000 x 1250 mm
3000 x **1500** mm

Coil: 1250/1500 mm

Fixlängen vom Coil bis 8000 mm kurzfristig lieferbar.

Stärken:



> 0.8 mm
< 4.0 mm



Wir prägen Edelstahl.

www.schmidt-edelstahl.com

SCHMIDT EDELSTAHL
GmbH

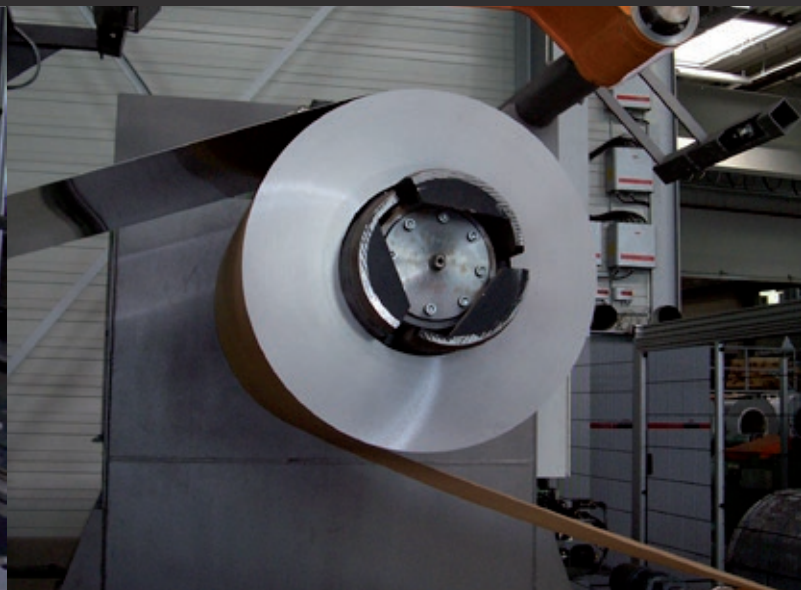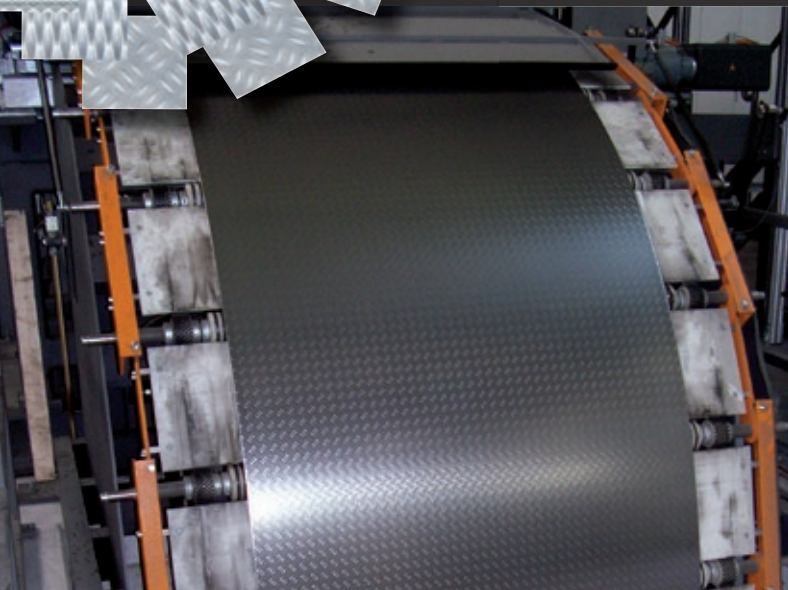

8000000000

- Transport- & Fördertechnik
- Automobilindustrie
- Fahrzeugbau
- Maschinenverkleidung
- Fassaden
- Kühlraumböden
- Trennwandbau
- Verpackungsmaschinen

8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000

8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000
 8000000000

20

9000000000

- verminderte Adhäsion als Leit- und Gleitblech gegenüber glattem Blech
- Kostenersparnis durch geringere Materialdicke
- Verschnittoptimierung
- geringen Verschleiß

9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000

9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000
 9000000000

